


## SUPER WALL EPS

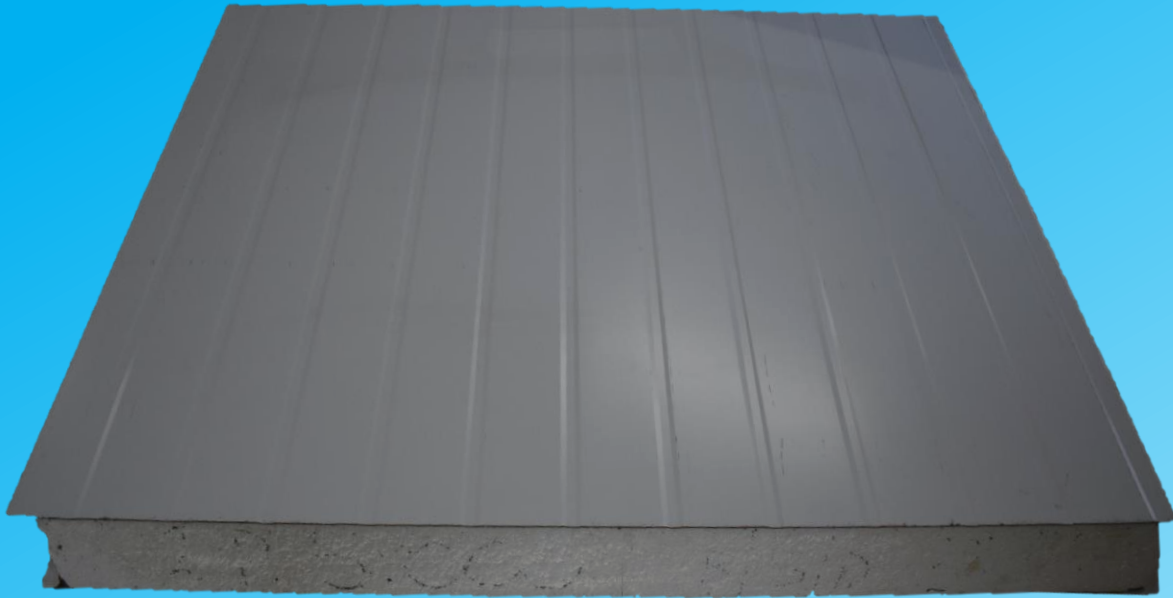

**DESCRIPCION:** Panel de acero tipo sandwich, para muros, fabricado en línea continua, aislado con poliestireno expandido. Densidad (10,15, 20 y 25 Kg/m<sup>3</sup>) una o ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. Muy buen aislante a bajo costo.

### CARACTERISTICAS:

- Cumple con la ley 13.059 de aislamiento térmico
  - Elevada resistencia mecánica.
  - Muy buen aislamiento térmico.
  - Rápida y fácil instalación.
  - Espesores estandar 50, 75, 100, 150 y 200 mm.
- 
- **USOS:** Cámaras frigoríficas, fachadas y divisiones.
  - Recomendado para edificaciones industriales, comerciales y residenciales con exigencia aislante.
  - Modular, con posibilidad de construcción autoportante.



## ESPECIFICACIONES

- Longitud mínima de 2,50 metros y largos máximos, según medios de transporte.
- Ancho útil de 1.170 mm.
- **VENTAJAS**
- Muy buen aislante térmico.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas constructivos.
- Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- **como opcional:** Se comercializa el sistema completo que incluye panel, fijaciones, sellos y Perfilería.



Cumple con la Ley 13059 de aislamiento térmico.  
Fabricado bajo norma IRAM 1.900.